

Dreame AP10 Pet Air Purifier

DREAME

Saugumo priemonės	01
Pakuotės sąrašas	04
Produkto pristatymas	05
Įdiegimo instrukcijos	07
Balsiniai pranešimai	10
Jutiklinis ekranas	11
Programėlės valdymas	13
Lazerio veikimo instrukcijos	13
Įrenginio priežiūra	14
Gedimų šalinimas	15
Pagrindiniai parametrai	16
WEEE informacija	17

Saugumo priemonės

Dėkojame, kad pasirinkote Dreame oro valymo produktus. Prieš naudojimą atsisiųskite mobiliąją programėlę nuskaitydami QR kodą, kad galėtumėte naudotis visomis šio produkto funkcijomis. Prieš naudojimą atsisiųskite mobiliąją programėlę nuskaitydami QR kodą, kad galėtumėte naudotis visomis šio produkto funkcijomis. Šis produktas atitinka elektromagnetinių laukų poveikio taisykles.



- Prieš montuodami, prižiūrėdami ar atlikdami įrangos remontas, atjunkite „Power“ maitinimą!
- Nenaudokite maitinimo laidas ar kištuko, jei jie sugadinti arba jei kištukas laisvai įsistato, nes tai gali sukelti elektros smūgis, trumpojo jungimo ar gaisro pavojų.
- Nenaudokite maitinimo laidas, jei jis sugadintas, sulaužytas, per daug sulenktas, ištemptas, susuktas, surištas, suspaustas ar sutriuškintas, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgis ar trumpojo jungimo pavojų.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, jis turi būti pakeistas gamintojas, jo aptarnavimo centro ar kvalifikuoto specialisto, kad būtų išvengta pavojaus.
- Naudokite tik vienfazį kintamosios srovės maitinimą. Kito tipo maitinimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgis ar kitus įvykius.
- Nemunykite įrangos. Neardykite ir neremontuokite įrangos, nebent esate kvalifikuotas technikas. Tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgis ar sužalojimus. Remontas kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Keičiant filtrą, pervežant ar valant įrenginį, išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidas.
- Nejunkite ir neatjunkite maitinimo laidas šlapiomis rankomis, nes tai gali sukelti elektros smūgis arba sužalojimą.
- Kai ištraukiate maitinimo laidas, laikykite kištukas tvirtai ir nevilkite laido, nes tai gali sukelti elektros smūgis, trumpieji jungimai ar gaisro pavojų.
- Jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite maitinimo laidas, kad būtų išvengta izoliacijos pablogėjimo, kuris gali sukelti elektros smūgis, nuotėkį ar gaisrą.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jutimo ar protines galimybes, arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent jiems būtų suteikta priežiūra arba instrukcija dėl prietaiso naudojimo asmens, atsakingo už jų

saugumą.

- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys sumažėjusias fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojantys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcija, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusias pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymas ir prietaiso priežiūra neturėtų būti atliekami vaikų be suaugusiųjų priežiūros.
- Padėkite oro valytuvą ant lygaus paviršiaus, kad išvengtumėte jo apvirsimą.
- Nenaudokite oro valytuvą aukštos drėgmės aplinkose, nes tai gali paveikti jo tarnavimo laiką.
- Oro valytuvą skirtas naudoti tik viduje. Venkti statyti jį vietose, kur jis gali būti veikiamas lietaus ar kitų lauko aplinkos sąlygų.
- Nenaudokite įrenginio drėgnose vietose, tokiose kaip vonios kambariai ar netoli drėkintuvų, nes tai gali sukelti drėgmę pažeidimus, kurie gali sukelti elektros smūgisgedimas ar gedimas.
- Norint užtikrinti sklandų ir tylų veikimą, įrenginį statykite ant stabilų, lygių paviršių.
- Reguliariai valykite kištukas dulkes, nes sukauptos dulkės gali sukelti drėgmę ir elektros nuotėkį, kuris gali sukelti gaisrą, elektros smūgis ar kitus incidentus.
- Nenaudokite oro valytuvą vietose su dideliu dūmų ar garų kiekiu (pvz., virtuvėse), nes tai gali sukelti dažų skilimą.
- Nenaudokite oro valytuvo valyti su benzinu, dažų tirpikliais ar panašiais skysčiais, taip pat neskirkite insekticidų tiesiai į įrenginys, nes tai gali sukelti dažų skilimą, elektros smūgis ar gaisrą.
- Nenaudokite šis produktas / prietaisas, kai naudojate aerozolinius insekticidus patalpose.
- Neleiskite įrenginys įtraukti degių dujų ar kibirkščių iš cigarečių, smilkalų ar panašių šaltinių, nes tai gali sukelti gaisrą.
- Neleiskite įrenginiui įtraukti pirštų ar kitų svetimų daiktų į oro įsiurbimo arba išmetimo angas, nes tai gali sukelti elektros smūgis ar kitus incidentus.
- Kai oro valytuvą ilgą laiką nenaudojamas, laikykite filtro kasetę sandariame maišelyje. Naudojant įrenginys drėgnose aplinkose gali sumažėti filtro kasetę tarnavimo laikas. Aplinkose su nuolat aukštomis lakiųjų teršalų koncentracijomis filtro kasetę tarnavimo laikas bus žymiai sutrumpintas.

- Šiame prietaise yra UV-C spindulio.
- Netinkamas šio prietaisas naudojimas arba korpuso pažeidimas gali sukelti pavojingą UV-C spinduliuotė išsiskyrimą. UV-C spinduliuotė, net ir mažomis dozėmis, gali pakenkti akims ir odai.
- Prietaisas, kurie aiškiai sugadinti, neturi būti naudojami.
- UV-C spindulių šaltinio keitimas vartotojo yra draudžiamas.


Įspėjimai - Laseris tik katės pramogoms.




Peržiūrėkite lazerio etiketės diagramą

Pakuotės sąrašas

Pagrindinis
įrenginys



Filtro kasetė




Produkto vadovas




Priedas


Pirminis filtras




Kačių šveitimo įrankis



Kačių viliojimo žaislas



Produkto pristatymas

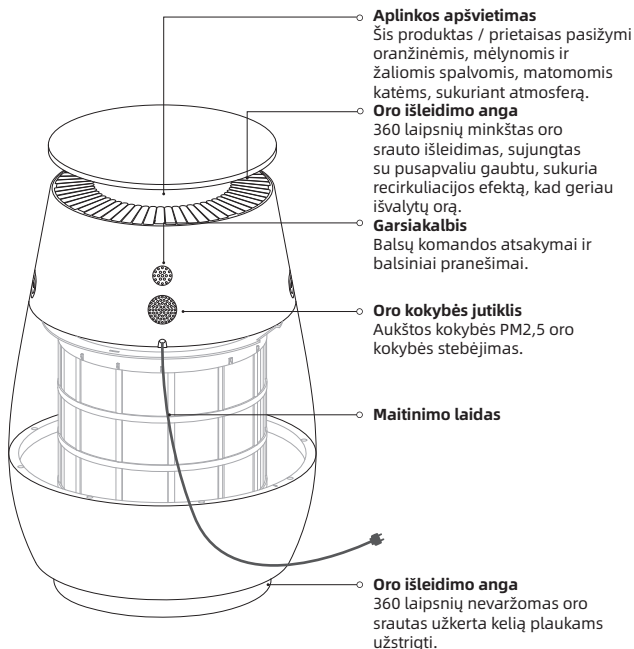

Pastaba: šis produktas / prietaisas išvaizda (įskaitant, bet neapsiribojant, spalva) ir informacija (įskaitant, bet neapsiribojant, produkto nuotraukomis ir teksta) ekranas programėlėje turi atitikti tikrąjį produktą.

Produkto pristatymas

Oro kokybės indikatoriaus lemputė


Pusapskritė šviesos juosta realiuoju laiku rodo oro kokybę: žalia – puiki, oranžinė – normali, raudona – prasta.

Valdymo skydelis

Jutiklinis ekranas rodo oro valymo būseną, PM2,5 reikšmes ir oro kokybės indikatoriaus lemputę.

Pusiaus skaidrus stebėjimo langas

360 laipsnių matomumas per filtrą kibirą leidžia tiesiogiai stebėti dulkių dalelių adsorbcijos efektyvumą.



Kačių viliojimo režimas

Lazerinis kačių viliojimas imituoja tikrą medžioklę.

Įrenginys viršus

Paviršiaus tekstūros dizainas padidina šis produktas / prietaisais kokybę.

Šoniniai mygtukai

Po du mygtukai kiekvienoje pusėje; paspauskite abu tuo pačiu metu, kad surinktumėte ar išardytumėte įrenginį.

Kompozitinė filtro kasetė

Kelių sluoksnių aktyvinta anglis pagerina valymo veiksmingumą.

Įrenginys pagrindas


Stabilios ir neslystančios kojos

Įdiegimo instrukcijos

Prieš pirmą naudojimą įdiekite priedus: įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir veikia bevielis tinklas. Įdiegus priedus, įjunkite įrenginį, kad jį registruotumėte tinkle.


1 Pašalinkite įrenginio galvutę

Paspauskite abu mygtukus ant įrenginio pusių tuo pačiu metu, tada sklandžiai pakelkite galvutę aukštyn, kad atidengtumėte vidinę filtro kasetę ir filtro elementas.



2 Pašalinkite filtrą surinkimą

Pirmiausia išimkite filtro elementą, tada išimkite filtro kasetę.



3 Paruoškite filtro elementą.


Atsargiai pašalinkite permatomą plastikinį maišelį, apvyniotą aplink filtro elementą, kad jis būtų visiškai atidengtas.

Pastaba: Šis pakavimas naudojamas dulkių apsaugai pervežimo metu ir turi būti pašalintas prieš naudojimą.



4 Surenkite filtrą


Išimkite pirminis filtras ir sujunkite kilpas ant filtro su tomis, kurios yra išorinėje rėmo pusėje. Tvirtai paspauskite, kad įsitikintumėte, jog jie yra saugiai pritvirtinti.



Įdiegimo instrukcijos


5 Perdiegti surinkimą

Įdėkite surinktą filtro elementą ir kasetę atgal į prietaiso pagrindą, įsitikindami, kad jie yra stabiliai įstatyti.



6 Baigkite įdiegimą

Sulygiuokite įrenginio galvutę su tinkama padėtimi ir uždėkite dangtį atgal. Įdiegimas baigtas, kai išgirsite „klik“ garsą arba patvirtinsite, kad ji visiškai uždaryta.

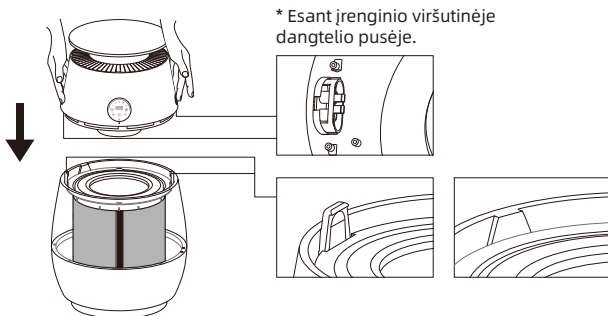

Įdiegimo instrukcijos


LT

1 Sumontuokite kačių draskyklę.

Padėkite kačių draskyklę įrankį ant įrenginys ir įsitikinkite, kad jis tvirtai įmontuotas.

2 Įdėkite kačių žaislas

Įdėkite kačių žaislas į rezervuotą skylę kačių draskyklė.

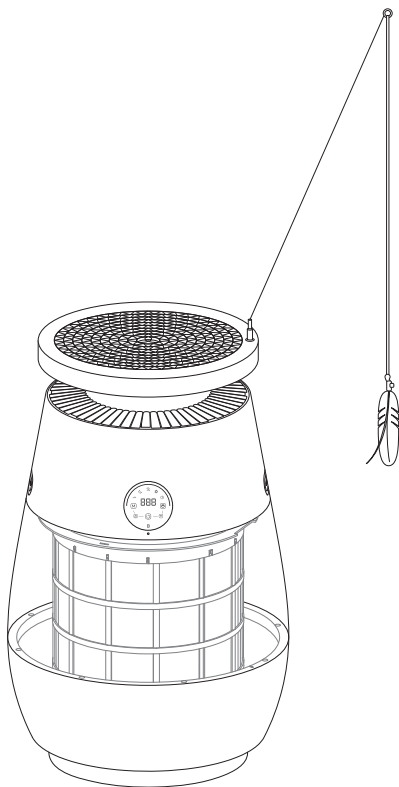

Balsiniai pranešimai

Pasveikinimo pranešimas:

Jjungus įrenginį, išgirsite „Sveiki atvykę į Dreame Air Purifier. Galite naudoti „Dreame, Dreame“, kad mane pažadintumėte“.

Pabudimo žodis:

Jjungus įrenginį, išgirsite „Welcome to Dreame Air Purifier. You can use 'Dreame, Dreame' to wake me up.“

Komanda:

- | | |
|---|--|
| • Turn on the air purifier/
Turn it on | • Turn on voice Control/
Turn off voice Control |
| • Turn off the air purifier/
Turn it off | • Turn on the light/
Turn on blue light |
| • Speed 1 (1...5) | • Turn on orange light |
| • Increase fan speed | • Turn on green light |
| • Decrease fan speed | • Turn off the light |
| • Maximum speed/
Minimum speed | • Enable sleep mode/
Disable sleep mode |
| • Increase volume | • Enable AI Purify/
Disable AI Purify |
| • Decrease volume | • Enable Pet mode/
Disable Pet mode |
| • Maximum volume | • Enable Play mode/
Disable Play mode |
| • Medium volume | • Enable strong
purification |
| • Minimum volume | • Disable strong
purification |
| • Set timer for 1 hour
(1...12 hours) | |
| • Cancel timer/
Turn off timer | |
| • Enable Child Lock/
Disable Child Lock | |


Pastaba: intensyvaus valymo režimas yra aukščiausias valymo nustatymas, o augintinių režimas yra nepriklausomas režimas. Kačių viliojimo režimas automatiškai išsijungia po 10 minučių.

Jutiklinis ekranas

LT

Pastaba: Įsitikinkite, kad filtro kasetė tinkamai įmontuota į filtro skyrius, šis produktas / prietaisas pastatytas ant lygaus paviršiaus ir jis tvirtai prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Valdymo skydelis

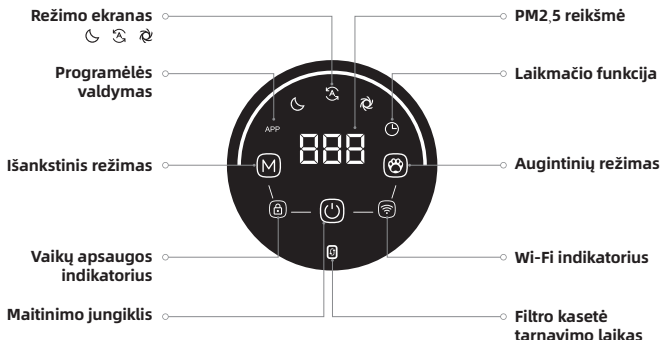

Funkcijų mygtukai

Maitinimo jungiklis

Lengvai paspauskite Power mygtuką, kad pereitumėte į automatinis režimas.

Trumpai paspauskite Power mygtuką, kad šis produktas / prietaisas ir pereitumėte į budėjimo režimą.

Režimo keitimas

Numatytasis įjungimo režimas yra automatinis režimas. Automatinis režimas lengvai paspauskite M režimo jungiklio mygtuką, kad pereitumėte į miego režimas. Paspauskite vėl, kad pereitumėte į intensyvaus valymo režimasą, ir ciklas kartojasi.

Intensyvaus valymo režimas yra aukščiausias valymo nustatymas, o automatinis režimas yra nepriklausomas režimas.

Jutiklinis ekranas

Funkcijų mygtukai



Augintinių režimas

Augintinių režimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas įjungus įrenginį. Paspauskite Pet Mode mygtuką, kad pereitumėte nuo standartinio režimo prie augintinių režimas. Paspauskite Pet Mode mygtuką arba Standard Mode mygtuką vėl, kad išeitumėte iš augintinių režimas.

Paspauskite ir palaikykite „Pet Mode“ mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte jonizatoriaus funkciją; paspauskite ir palaikykite dar 3 sekundes, kad ją išjungtumėte.



Vaikų apsaugos jungiklis

Paspauskite ir palaikykite „Mode“ ir „Power“ mygtukus tuo pačiu metu 2 sekundes, kad įjungtumėte vaikų apsaugos funkciją, dėl ko visi kiti mygtukai taps neveiksmingi.

Paspauskite ir palaikykite „Mode“ ir „Power“ mygtukus tuo pačiu metu 2 sekundes, kad išjungtumėte vaikų apsaugą ir atkurtumėte visus kitus mygtukus į jų pradinis funkcijas. (Įrenginys negali būti išjungtas tiesiogiai esant vaikų apsaugos režimui.)



Wi-Fi ryšys

Paspauskite ir palaikykite „Power“ ir „Pet Mode“ mygtukus tuo pačiu metu 3 sekundes, kad pradėtumėte tinklo konfigūraciją; jei Wi-Fi nesukonfigūruojama per 3 minutes, „Wi-Fi“ indikatorius šviesa lemputė.



Filtro Kasetė galiojimo laikotarpio atstatymas

Po filtro kasetė pakeitimo paspauskite ir palaikykite „Preset Mode“ ir „Pet Mode“ mygtukus tuo pačiu metu 5 sekundes, kai įrenginys įjungtas, kad atstatytumėte filtro kasetė galiojimo laikmatį.

Jei įrenginys išsijungia dėl apsaugos nuo apvirtimo, padėkite įrenginį horizontalioje padėtyje 5 sekundes prieš jį įjungiant.

Kitas funkcijas galima valdyti balsu arba per programėlę.

Filtro kasetė tarnavimo laikas: įrenginys automatiškai nustato priedų tarnavimo laiką. Filtrų būklė gali būti tikrinama per tarnavimo laikas rodantį indikatorinį žibintą arba per programėlės sąsają, ir vartotojai bus įspėti per atitinkamus indikatorius lemputė mirksėjimus ir programėlės pranešimus, kai reikės pakeisti filtrus.

Programėlės valdymas

Pastaba: Prašome įjungti Wi-Fi ir Bluetooth savo įrenginyje, kai jungiate šis produktas / prietaisas, kad užtikrintumėte greitą ryšį.

1 Atsisiųskite Dreamehome programėlę

Nuskaitykite QR kodas ant įrenginio arba paieškokite „Dreamehome“ programėlės parduotuvėje, tada atsisiųskite ir įdiekite Dreamehome programėlę pagal nurodymus.

Pastaba:

- Wi-Fi belaidis ryšys palaiko tik tinklus, veikiančius 2,4GHz dažnių juostoje.
- Dėl programėlės atnaujinimų ir patobulinimų faktinis veikimas gali šiek tiek skirtis nuo aukščiau aprašyto. Prašome vadovautis esamais programėlės nurodymais, kad gautumėte tiksliausią informaciją.

2 Įtraukti įrenginį

Atidarykite Dreamehome programėlę, paspauskite „Skenuoti, kad prijungtų“, vėl nuskaitykite QR kodas ant įrenginio, kad pridėtumėte įrenginį, ir sekite nurodymus programėlėje ir ekrane, kad užbaigtumėte prisijungimą.

Lazerio veikimo instrukcijos

Kačių viliojimo lazerį galima valdyti per programėlę arba balsu:

Programėlės valdymas: Lazeris automatiškai išsijungia po 10 minučių veikimo pagal numatytuosius nustatymus.

Balso valdymas: Kai lazeris įjungiamas, jis veikia tol, kol bus išjungtas rankiniu būdu.

Lazerio priežiūra ir pakeitimas:

Neprofesionalūs asmenys neturėtų bandyti išmontuoti, remontas ar keisti šis produktas / prietaisas. Bet koks neteisėtas išmontavimas, remontas ar modifikavimas gali panaikinti lazerio saugos apsaugą ir gali sukelti radiacijos pavojų.


Įrenginio priežiūra

Pastaba: Įrenginio priežiūra gali būti atliekama tik tada, kai maitinimas yra išjungtas.

Įrenginys gali automatiškai nustatyti priedų tarnavimo laiką ir informuoti vartotojus apie jų pakeitimą per atitinkamus indikatorius lemputė ir programėlės pranešimus.


1 Filtras pakeitimo priminimas

Jei galiojimo indikatorius šviesa ant ekranas mirksi balta, laikas pakeisti šis produktas / prietaisas filtras.




2 Filtras pakeitimas

Išjunkite įrenginio maitinimą, atidarykite filtro skyrius pagal instrukcijas ir pakeiskite filtras bei kitus priedus.



3 Filtras pakeitimo patvirtinimas

Po filtras pakeitimo galite atstatyti galiojimo datą per programėlę arba paspausti ir palaikyti „Mode“ ir „Pet Mode“ mygtukus tuo pačiu metu 5 sekundes po įrenginio įjungimo, kad užvestumėte galiojimo laikmatį iš naujo.



Gedimų šalinimas

Pastaba: Sekite žemiau nurodytus veiksmus, kai klaidos įspėjimai šviesa nuolat dega.

1 Klaidos patvirtinimas

Vadovaukitės dažnų klaidų tipų ir jų sprendimo būdų lentelę, kad atliktumėte kasdienį valdymą.

Klaidos būseną	Galimos priežastys	Sprendimo metodai
Valdymo skydelis nereaguoja.	Maitinimo šaltinis problema arba filtro skyrius netinkamai uždarytas.	Patikrinkite maitinimo jungtį ir įsitikinkite, kad filtro skyrius tvirtai uždarytas.
Didelis triukšmas veikimo metu.	Nelygus įrenginys padėjimas arba netinkamai sumontuota filtro kasetė.	Įsitikinkite, kad įrenginys stovi lygiai, ir dar kartą patikrinkite filtro kasetę surinkimo vietą ir seką.
Įrenginys veikia normaliai, tačiau oro srautas žymiai sumažėjęs.	Svetimi objektai užblokuoja oro išleidimą arba anga filtras nebuvo pakeistas laiku.	Pakoreguokite šis produktas / prietaisas padėjimą, kad užtikrintumėte pakankamą erdvę, ir patikrinkite, ar filtras buvo pakeistas pagal instrukcijas.
Indikatoriaus lemputė mirksi, nurodydama klaidą.	Variklio arba jutiklio klaida.	Susisiekite su garantinio aptarnavimo skyrius dėl techninės pagalbos.
Įrenginys negali būti užregistruotas arba negali prisijungti prie tinklo.	Yra tinklo problema arba debesų paslaugų platforma yra priežiūroje.	Dar kartą patikrinkite tinklo ryšį, kad užtikrintumėte normalią interneto prieigą, arba palaukite, kol bus baigta debesijos paslaugų platforma priežiūra.
Filtro kasetė galiojimo laikotarpio indikatorius šviečia.	Filtro kasetė pasiekė savo galiojimo laiką.	Pakeiskite filtro kasetę.

2 Techninė pagalba

Jei susiduriate su problema, kuri nėra nurodyta aukščiau, naudokitės techninės pagalbos funkcija mobiliojoje programėlėje arba tiesiogiai susisiekite su garantinio aptarnavimo skyriumi dėl techninės pagalbos.

Pagrindiniai parametrai

1 Pagrindinis sterilizacijos veiksnys

Naudojamos ultravioletinės spinduliuotės ultravioletinėse lempose sterilizavimui.

Reikia reguliariai valyti UV lemputes. Atjunkite maitinimo kištukas! Po to, kai įrenginys visiškai atvės, naudokite medvilninius tamponus, kad pašalintumėte matomas dulkes nuo lempos.

Rekomenduojama valymą atlikti kas 12 mėnesių įprastoms šeimoms ir kas 6 mėnesius namuose, kuriuose yra augintinių.

2 Sterilizacijos principas

Naudojant ultravioletinę šviesą, kurios bangos ilgis yra tinkamas, sunaikinama mikroorganizmų DNR (deoksiribonukleino rūgštis) arba RNR (ribonukleino rūgštis) molekulinė struktūra, dėl ko žūsta proliferacinės ir / arba regeneracinės ląstelės, taip pasiekama sterilizacija ir dezinfekcija.

3 Pašalinamų mikroorganizmų tipai

Efektyvus prieš oru sklindančias bakterijas.

Modelis	CVF61A
Matmenys	562*370*370 mm
Nominali įtampa	220-240 V
Nominali galia	68 W
Nominalinė dažnio vertė	50-60 Hz
Švaraus oro tiekimo greitis dalelių	430 m ³ /h
Formaldehido švaraus oro tiekimo greitis	200 m ³ /h
Lazerio bangos ilgis	650 nm
Maksimali lazerio galia	< 0,39 mW
Lazerio klasifikacija	1 klasė
Tinklui prijungtas budėjimo	≤ 2,0 W
Būsenos	≤ 0,8 W
Produkto priežiūra ir filtras pakeitimo ar valymo informacija pateikta naudotojo vadovas.	

WEEE informacija



Visi produktai su šiuo simboliu yra atliekos elektrinės ir elektroninės įranga (WEEE, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES) ir jų negalima maišyti su nesurūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoje to turėtumėte apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką, perduodami savo atliekamą įrangą į specialią surinkimo vietą, skirtą elektrinių ir elektroninių atliekų perdirbimui, kurią paskiria valdžios ar vietos institucijos. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą bei sąlygas kreipkitės į įrengimo specialistą arba vietos valdžios institucijas.



For more information & after-sales support,
contact us via aftersales@dreame.tech or
<https://global.dreame.tech>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

CVF61A