



Scan the QR
code to access
the electronic
manual.



For more information & after-sales support, contact us via aftersales@dreame.tech or
<https://global.dreame.tech>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

CVF22A-EU -D

Dreame

Bladeless Fan MF10

DREAME

Saugos instrukcija.....	01
Pakuotės sąrašas.....	04
Gaminio apžvalga.....	05
Montavimo vadovas.....	06
Naudojimo instrukcijos.....	07
Programos veikimas.....	10
Trikčių šalinimas.....	11
Specifikacijos.....	12
EEJA informacija.....	12

Perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją

Saugos instrukcija

PRIEŠ NAUDODAMI (ŠĮ PRIETAISĄ) PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, gali kilti elektros smūgis, gaisras ir (arba) rimtas sužalojimas.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą (toliau – „Vadovas“) ir tinkamai jį išsaugokite, kad galėtumėte naudotis ateityje.

Dėkojame, kad pasirinkote „Dreame“ ventilatorių be menčių. Prieš naudodami nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte programėlę mobiliesiems ir pasiektumėte visas funkcijas.

Įspėjimas


- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų išjungtas ir atjungtas, kai nenaudojamas ilgą laiką, taip pat prieš atliekant jo priežiūrą ar remontą.
- Nenaudokite ventiliatoriaus, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas arba jei kištukas laisvai telpa lizde, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.
- Nesugadinkite, per daug nelankstykite, netempkite, nesukite, nevyniokite, nespauskite, nesugnybkite ir netraukite maitinimo laido, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.
- Nenaudokite gaminio su pažeistu laidu ar kištuku. Išmeskite arba grąžinkite į įgaliotą aptarnavimo įstaigą apžiūrėti ir (arba) remontuoti.
- Naudokite tik vienfazį kintamosios srovės maitinimą. Priešingu atveju gali kilti gaisras ar elektros smūgis.
- Nekeiskite prietaiso patys. Neardykite ir neremontuokite prietaiso, nebent esate įgaliotas technikas. Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar sužalojimą. Dėl remonto kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.
- Atjungdami visada laikykite už kištuko. Netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.
- Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Priešingu atveju pažeista izoliacija gali sukelti elektros smūgį, elektros nuotėkį ar gaisrą.
- Statykite ventilatorių be menčių ant plokščio paviršiaus, kad jis neapvirstų.
- Nenaudokite ventiliatoriaus be menčių didelės drėgmės aplinkoje, nes tai gali sutrumpinti jo tarnavimo laiką.

- Naudokite tik patalpose. Nedėkite prietaiso ten, kur jis gali būti veikiamas lietaus ar kitų oro sąlygų.
- Nedėkite prietaiso vonios kambariuose, šalia drėkintuvų ar kitose didelės drėgmės vietose. Drėgmė gali sukelti elektros smūgį arba gedimą.
- Norėdami užtikrinti stabilų ir tylų veikimą, prietaisą visada statykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
- Reguliariai valykite dulkes nuo kištuko. Susikaupusios dulkės gali sugerti drėgmę ir sukelti nuotėkį, dėl kurio gali kilti gaisras ar elektros smūgis.
- Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra daug aliejaus dėmų (pvz., virtuvėse), nes dėl to gali įtrūkti paviršiaus apdaila.
- Nevalykite prietaiso benzinu, dažų skiedikliu ar panašiomis priemonėmis. Nepurškite ant prietaiso insekticidų, nes dėl to gali įtrūkti paviršiaus apdaila, kilti elektros smūgis ar gaisras.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kai naudojate aerozolinius insekticidus.
- Neleiskite prietaisui įsiurbti degių dujų ar kibirkščių iš cigarečių ar smilkalų, nes tai gali sukelti gaisrą.
- Į oro įleidimo ar išleidimo angą neikiškite pirštų ar pašalinių daiktų, nes tai gali sukelti elektros smūgį ar kitus nelaimingus atsitikimus.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems silpnus fizinius, jutiminius ar psichinius gebėjimus arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar jiems paaiškina apie prietaiso naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugumą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Netieskite laido po kilimu. Neuždenkite laido kilimėliais, servetėlėmis ar panašiomis dangomis. Netieskite laido po baldais ar prietaisais. Išdėstykite laidą atokiau nuo vaikščiojimo zonos ir ten, kur jis nekliudys vaikščioti.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo ar sužalojimų riziką, prieš naudodami įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir ličio baterija yra nepažeisti. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ir ličio baterija.
- Šis prietaisas turi poliarizuotą kištuką (vienas jo polių platesnis už kitą). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šis kištukas skirtas kišti į poliarizuotą lizdą tik vienu būdu. Jei kištukas netinka lizde, apverskite kištuką. Jei jis vis tiek netinka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Nebandykite keisti šios saugos funkcijos.
- Įspėjimas – siekiant sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, nenaudokite šio ventiliatoriaus su jokių kietojo kūno greičio reguliavimo įrenginių.
- Įspėjimas – siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmenų sužalojimo riziką, nenaudokite atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas (pvz., namuose naudojant 3D spausdintuvą pagamintų dalių).
- ĮSPĖJIMAS Cheminių nudegimų ir užspringimo pavojus. Laikykite baterijas atokiau nuo vaikų. Jei prarijote, kreipkitės į gydytoją arba vietinę apsinuodijimų kontrolės įstaigą.
- Išimkite ir nedelsdami perdirbkite arba išmeskite panaudotas baterijas pagal vietos taisykles ir laikykite atokiau nuo vaikų. Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis ir nedeginkite.
- Net panaudotos baterijos gali sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.


- Norėdami gauti informacijos apie gydymą, skambinkite vietinei apsinuodijimų kontrolės įstaigai.
- Pakeiskite bateriją 1 CR2025 arba CR2032 sagos tipo baterija ir tinkamai bei pagal vietinius įstatymus bei potvarkius išmeskite panaudotą bateriją.
- CR2025, CR2032 sagos tipo baterijos vardinė įtampa yra 3,0 V.
- Neįkraukite neįkraunamų baterijų.
- Nenaudokite jėgos, neįkraukite, neardykite, nekaitinkite virš 70 °C (158 °F) ir nedeginkite baterijų. Tai gali sukelti sužalojimus dėl dujų išsiskyrimo, nuotėkio ar sprogo, dėl kurio gali atsirasti cheminiai nudegimai.
- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įdėtos pagal poliškumą (+ ir -).
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų, skirtingų markių ar tipų baterijų, pavyzdžiui, šarminių, anglies-cinko ar įkraunamų baterijų.
- Išimkite ir nedelsdami perdirbkite arba išmeskite baterijas iš įrangos, nenaudotos ilgą laiką pagal vietinius teisės aktus.
- Visada visiškai uždarykite baterijų skyrių. Jei baterijų skyrius neužsidaro saugiai, nustokite naudoti gaminį, išimkite baterijas ir laikykite jas atokiau nuo vaikų.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys silpnus fizinius, jutiminius ar psichinius gebėjimus arba stokojantys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta pavojus.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Valymo ir vartotojo priežiūros vaikai negali atlikti be priežiūros.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo serviso agentas arba panašiai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Pakuotės sąrašas


LT

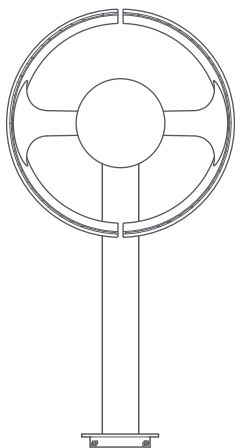

Pagrindinis blokas



Pagrindas



Nuotolinio
valdymo pultas





Vartotojo vadovas

Pastaba. Šiame vadove parodyta gaminio išvaizda (įskaitant, bet neapsiribojant, spalvą) ir programėlėje rodoma informacija (įskaitant, bet neapsiribojant, gaminio vaizdai ir tekstas) yra tik orientacinė ir gali keistis.

Gaminio apžvalga




Pastaba. Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik orientacinės. Tikrasis gaminys gali skirtis.

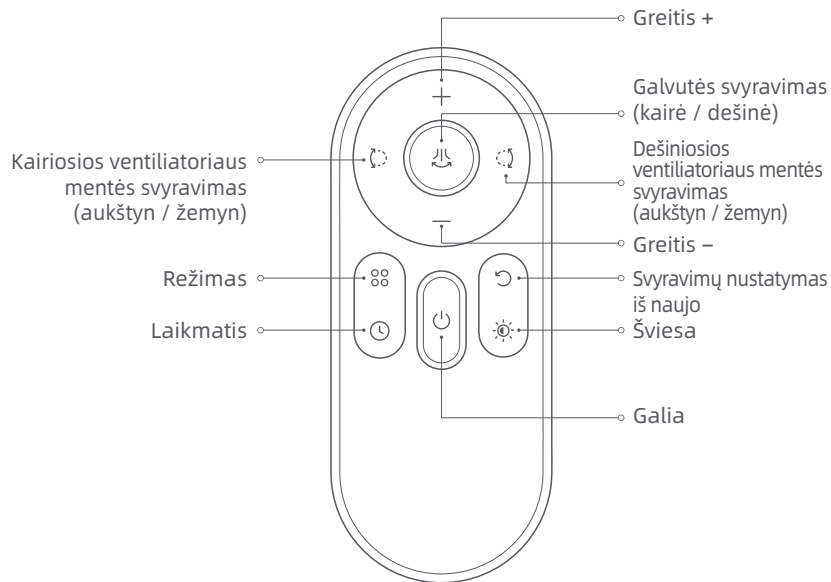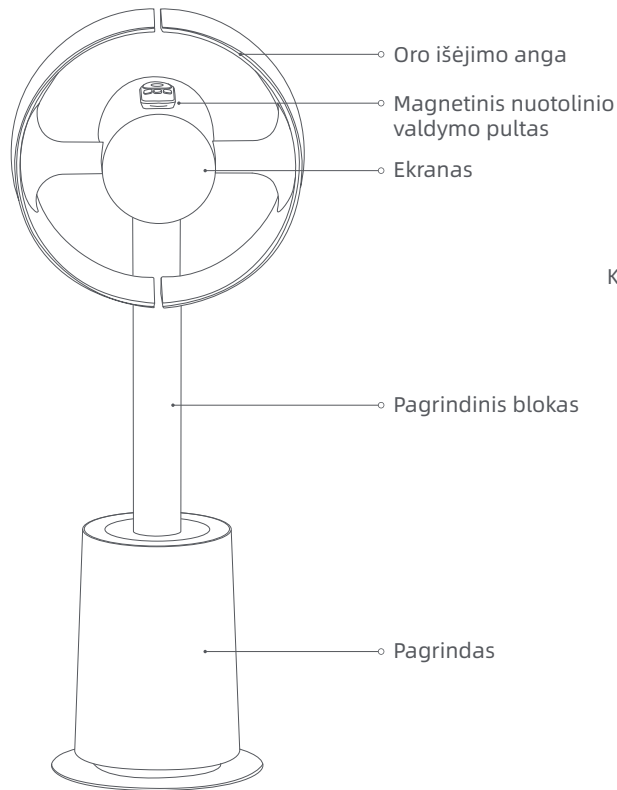

Montavimo vadovas

Prieš pirmą kartą naudodami sumontuokite priedus, kaip nurodyta toliau. Prieš montuodami įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Vėl prijunkite prie maitinimo tik įdiegus visus priedus.


1. Sukite pagrindinį bloką laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pagrindinio bloko užrakto piktograma suligiuos su vertikalia piktograma ant pagrindo. Spragtelėjimo garsas reiškia, kad sumontuota sėkmingai.
2. Išimkite nuotolinio valdymo pultą iš pakuotės ir magnetiniu būdu pritvirtinkite jį prie ventiliatoriaus viršaus.

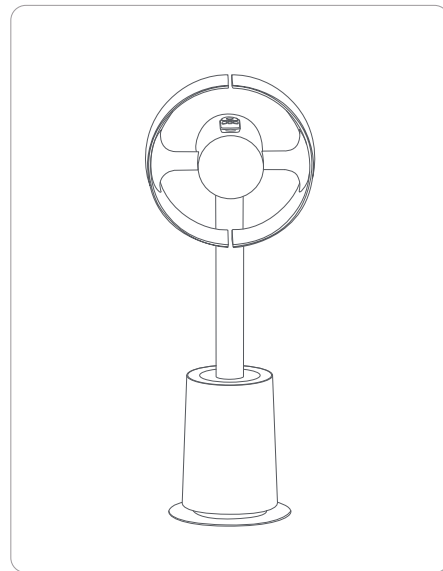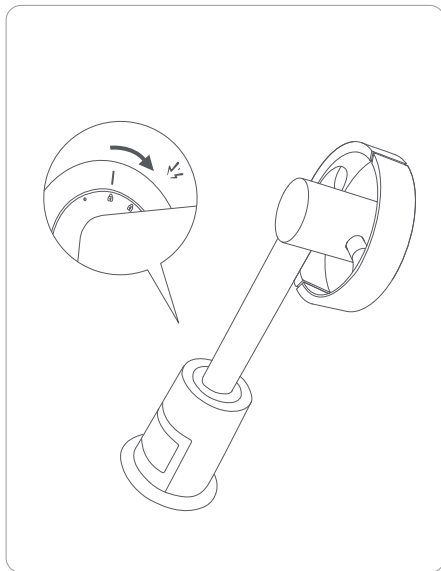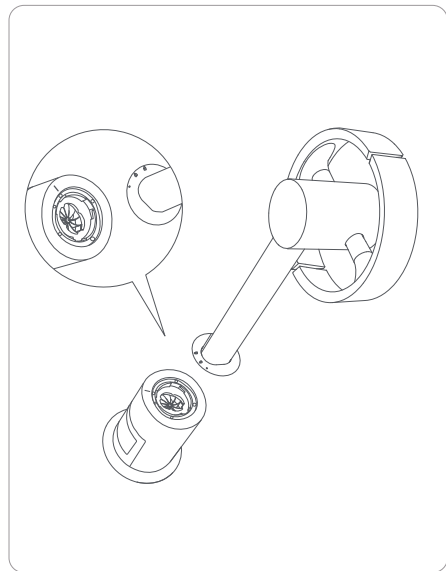

Naudojimo instrukcijos

Pastaba. Padėkite prietaisą ant stabilaus, lygio paviršiaus ir įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Mygtukų funkcijos

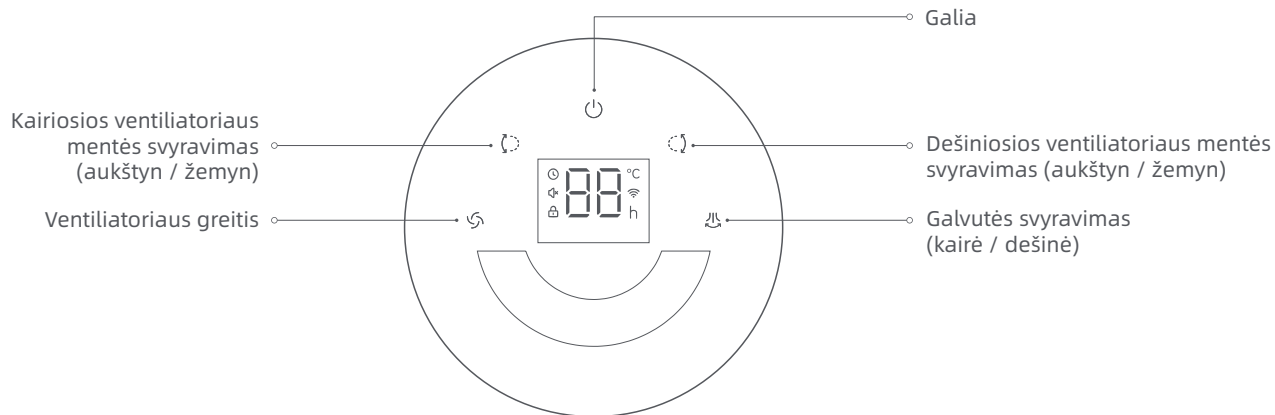

Galia

Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

Ekranas užsidegs, o prietaisas veiks pagal paskutinius nustatymus.

Dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad jį išjungtumėte. Numatytasis nustatymas yra Smart Mode (išmanusis režimas).

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“.

Naudojimo instrukcijos

Ventilatoriaus greitis

Vieną kartą paspauskite ventilatoriaus greičio mygtuką, ir ekrane pasirodys dabartinis greičio lygis (1–10 lygiai, pradedant nuo 1 lygio). Pakartotinai paspauskite ventilatoriaus greičio mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte greitį. Paspauskite ir palaikykite ventilatoriaus greičio mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų, kuris blokuoja visus mygtukus. Paspauskite ir palaikykite dar kartą 3 sekundes, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų.

Galvutės kampo valdymas

Paspauskite vieną kartą:

Vieną kartą paspauskite galvutės svyravimo (kairėje / dešinėje) mygtuką, kad pradėtumėte jos sukimąsi. Galvutė pakartotinai svyruos į kairę ir dešinę 0–180° diapazone. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte sukimąsi esamu kampu.

Paspauskite ir palaikykite:

1. Jei kairioji ir dešinioji ventilatoriaus mentės sustojo ir nėra neutralioje padėtyje:
Pirmą kartą paspauskite ir palaikykite (abi ventilatoriaus mentės grįžta į neutralią padėtį ir susilygiuoja);
Antrą kartą paspauskite ir palaikykite (abi ventilatoriaus mentės sukasi sinchroniškai);
Trečią kartą paspauskite ir palaikykite (abi ventilatoriaus mentės pristabdomos sinchroniškai).
2. Jei kairioji ir dešinioji ventilatoriaus mentės sustojo ir jau yra neutralioje padėtyje:
Pirmą kartą paspauskite ir palaikykite (abi ventilatoriaus mentės sukasi sinchroniškai);
Antrą kartą paspauskite ir palaikykite (abi ventilatoriaus mentės pristabdomos sinchroniškai);

Kairiosios ventilatoriaus mentės svyravimas (aukštyn / žemyn)


Vieną kartą paspauskite mygtuką, kad pradėtumėte svyravimą. Ventilatoriaus mentė pakartotinai juda aukštyn ir žemyn 0–90° diapazone. Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte esamu kampu.

Naudojimo instrukcijos

Dešiniosios ventiliatoriaus mentės svyravimas (aukštyn / žemyn)

Vieną kartą paspauskite mygtuką, kad pradėtumėte svyravimą. Ventiliatoriaus mentė pakartotinai juda aukštyn ir žemyn 0–90° diapazone. Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte esamu kampu.

Ekrano indikatoriai

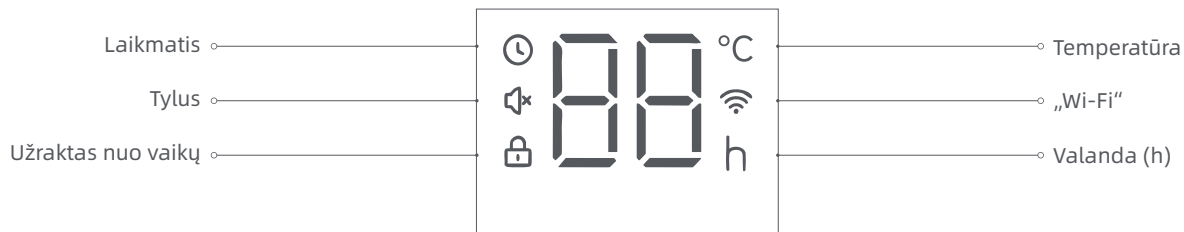

Programos veikimas

Pastaba. Norėdami greičiau nustatyti, įsitikinkite, kad telefone yra įjungtas „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.

1. Atsisiųskite programėlę

Nuskaitykite prietaiso QR kodą arba suraskite „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.

Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Dreamehome“ programėlę.

Pastaba.

- „Wi-Fi“ ryšys palaiko tik 2,4 GHz tinklus.
- Dėl nuolatinių programų atnaujinimų tikrosios operacijos gali šiek tiek skirtis nuo pirmiau pateiktų aprašymų. Vykdykite dabartinės programėlės versijos instrukcijas.

2. Įeikite į tinklo sąrankos režimą

Paspauskite ir palaikykite valdymo skydelio maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol mirksi „Wi-Fi“ indikatorius. Prietaisas dabar yra tinklo sąrankos režime.

3. Pridėti įrenginį

Atidarykite „Dreamehome“ programėlę, bakstelėkite „Scan to Connect“ (Nuskaityti, kad prisijungtumėte). Dar kartą nuskaitykite prietaiso QR kodą, kad pridėtumėte įrenginį, tada vadovaukitės programėlės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte ryšį.

Trikčių šalinimas

1. Gedimų patikrinimas

Dažniausių gedimų ir rekomenduojamų sprendimų rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Valdymo skydelis nereaguoja	Maitinimo šaltinio gedimas arba valdymo skydelio gedimas.	Patikrinkite maitinimo šaltinio jungtį. Patikrinkite, ar skydelyje rodomas klaidos kodas.
Per didelis triukšmas prietaisui veikiant.	Prietaisas nėra pastatytas ant lygaus paviršiaus	Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas ant lygaus paviršiaus.
Prietaisas veikia normaliai, tačiau pastebimai sumažėja oro srautas	Oro išleidimo anga yra užblokuota pašaliniu daiktu.	Pakeiskite prietaiso padėtį, kad užtikrintumėte tinkamą tarpą.
Mirksi indikatoriaus lemputė ir rodomas gedimas	Variklio ar jutiklio gedimas.	Dėl remonto susisiekite su mūsų garantinio aptarnavimo darbuotojais.
Prietaisas negali būti užregistruotas arba negali prisijungti prie tinklo	Tinklo problema arba vyksta debesies paslaugų platformos techninė priežiūra.	Patikrinkite vietinio tinklo ryšį ir įsitikinkite, kad interneto ryšys veikia, arba pabandykite dar kartą, kai bus baigta debesies paslaugų platformos techninė priežiūra.

2. Techninė pagalba

Jei kilo problema, kuri nėra aprašyta pirmiau, susisiekite su mūsų garantinio aptarnavimo darbuotojais dėl remonto.

Specifikacijos

Gaminio pavadinimas	Bladeless Fan	Modelis	CVF22A	Vardinė galia	55 W
Oro tūris	28 m ³ /min	Vardinė įtampa	220–240 V ~	Triukšmas	65 dB (A)
Vardinis dažnis	50/60 Hz				

Triukšmo ir oro tūrio rodikliai nustatyti trečiosios šalies laboratorijoje pagal IEC 60879

EEJA informacija



Visi gaminiai su šiuo simboliu yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Tausokite žmonių sveikatą ir aplinką perduodami savo įrangos atliekas į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo vietą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietą, taip pat tokių surinkimo vietų taisykles ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.